

BLOWER FILTER UNIT

BFU – Blower Filter Unit

Tính năng/Feature

- Hiệu suất cao.
- Tiêu thụ điện năng thấp.
- Độ ồn thấp.
- Dễ lắp đặt.
- High efficiency
- Low energy consumption
- Low noise level
- Easy to installation

Ứng dụng/Application

- BFU - được ứng dụng tăng áp trong môi trường cần được yên tĩnh và tập trung cao như phòng mổ, phòng hồi sức của bệnh viện... Nhằm mục đích cung cấp dòng khí sạch cho môi trường bệnh viện.




Ghi chú/Note

- Ngoài những tính năng và ứng dụng trên VAF còn Tư vấn, thiết kế và lắp đặt theo yêu cầu phù hợp với nhu cầu sử dụng của khách hàng để ra.
- Out of the feature, VAF will be consulting, design and install with custom dimensions to meet customer requirement

Thông số kỹ thuật BFU/BFU technical specification

MODEL (Under ceiling)	V-B1-CA12	V-B2-CA12	V-B3-CA12	V-B4-CA12
Hiệu suất lọc (%) Filter efficiency	H13 – U15			
Tốc độ gió bề mặt (m/s) Face velocity	0.25 - 0.5			
Nguồn cấp Power supply	AC – 220V/1 Phase/50Hz			
Điện áp (kw) Power consumption	0.38 – 0.65			
Bộ điều khiển quạt Fan control	4 cấp tốc độ 4 level control			
Độ ồn (dB) Noise level	48 - 53			
Vật liệu khung Material	SUS / CT3			
Màu sơn Color	Trắng sữa (CT3 sơn tĩnh điện) White (Power coating)			
Độ dày vật liệu (mm) Material thickness	1.0 – 1.2			

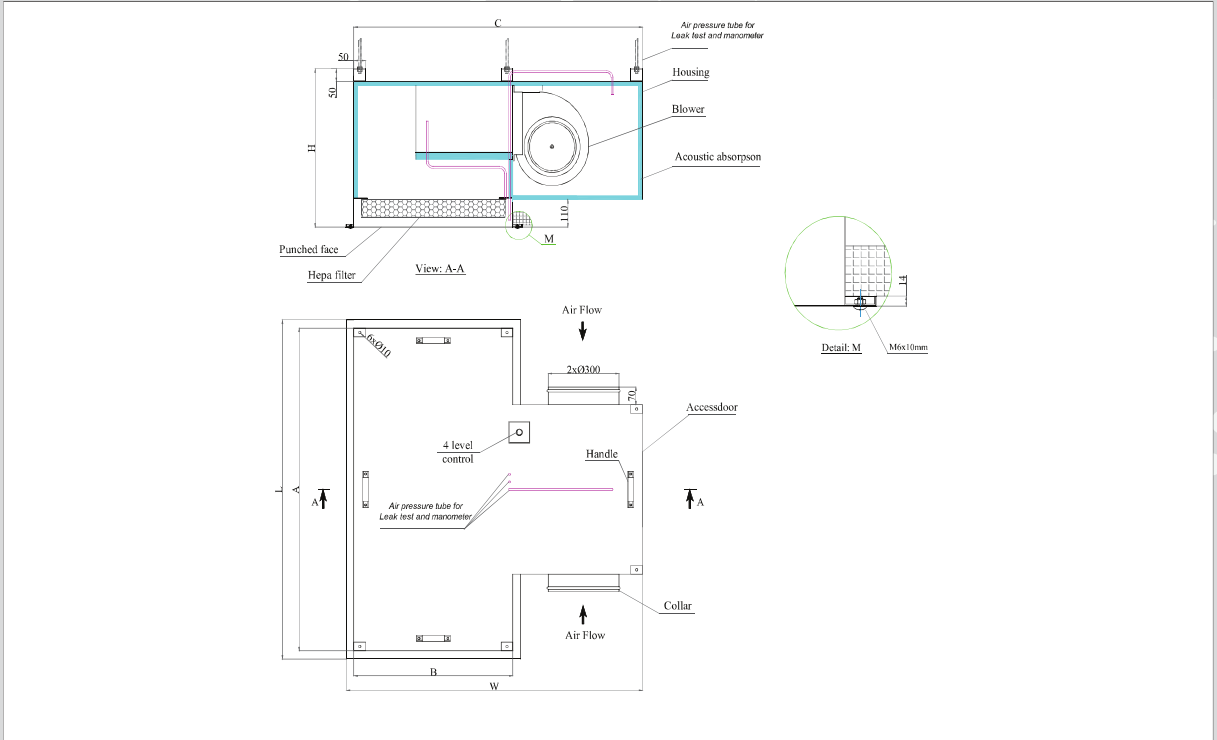

04	1220 x 610 x 69	1200	1350 x 1255 x 630	1285 x 675 x 1225	V-B4-CA12
03	915 x 610 x 69	900	1045 x 1255 x 630	980 x 675 x 1225	V-B3-CA12
02	762 x 610 x 69	750	892 x 1255 x 630	827 x 675 x 1225	V-B2-CA12
01	610 x 610 x 69	600	740 x 1255 x 630	675 x 675 x 1225	V-B1-CA12
No.	<i>l x w x d (mm)</i>	<i>CMH</i>	<i>L x W x H (mm)</i>	<i>A x B x C (mm)</i>	MODEL
TILTE	HEPA FILTER - ULTRACEL II (H13 - U15)		DIMENSIONS BOX		MODEL
SPECIFICATION BLOWER FILTER UNIT - BFU					

MODEL: V - B1 - CA12

- VAE
- BFU
- Collar
 - 1: Without collar
 - 2: Collar
- Filter replacement
 - 1: Under ceiling
- Motor
 - A: AC
 - E: EC

Material
 C: CT3 powder coating
 S: Sus

Dimensions